

LN/LV 56


Motori C.C. alimentazione da batteria - Potenza da 85W a 600W
D.C. Motors battery supply - Power from 85W to 600W

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motori C.C. a norme CEI ed IEC.
- 2 poli - magnete permanente.
- Alimentazione da batteria 12V-24V-48V.
- Isolamento cl. F e H.
- LN senza ventilazione - grado di protezione IP54.
- LV autoventilato - grado di protezione IP54.
- Scatola morsetti.

MAIN FEATURES

- D.C. motors according to CEI and IEC standards.
- 2 poles - permanent magnet.
- Battery supply 12V-24V-48V.
- Insulation F and H class.
- LN no ventilated - degree of protection IP54.
- LV self ventilated - degree of protection IP54.
- Terminal box.

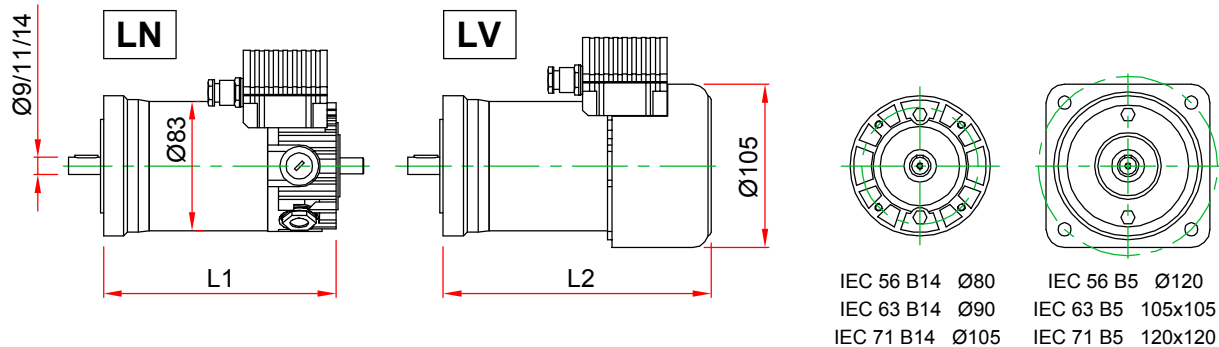

Tipo / Type	L1	Potenza a / Power at		
		1500rpm	2000rpm	3000rpm
LN 56.5	149	85 W	110 W	165 W
LN 56.10	196	165 W	220 W	330 W
LN 56.15	241	250 W	330 W	500 W
Max. 200W a / at 12V - Max. 400W a / at 24V				

Tipo / Type	L2	Potenza a / Power at		
		1500rpm	2000rpm	3000rpm
LV 56.5	172	100 W	135 W	200 W
LV 56.10	219	200 W	270 W	400 W
LV 56.15	264	300 W	400 W	600 W
Max. 200W a / at 12V - Max. 400W a / at 24V				



OPZIONI :

- Flange e alberi speciali
- Freno di sicurezza esterno
- Cavo
- Montaggio a piedi (B3) h.63

OPTIONS :

- Special shafts and flanges
- External safety brake
- Cable
- Feet mounting (B3) h.63