

# M / MV 712 - 714

**Motori C.C. alimentazione da batteria - Potenza da 180W a 1200W**


***D.C. Motors battery supply - Power from 180W to 1200W***

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motori C.C. a norme CEI ed IEC.
- 2/4 poli - magnete permanente.
- Alimentazione da batteria 12V-24V-48V.
- Isolamento cl. F e H.
- M senza ventilazione grado di protezione IP54.
- MV autoventilato grado di protezione IP23.
- Fili uscenti.

## MAIN FEATURES

- *D.C. motors according to CEI and IEC standards.*
- *2/4 poles - permanent magnet.*
- *Battery supply 12V-24V-48V.*
- *Insulation F and H class.*
- *M no ventilated degree of protection IP54.*
- *MV self ventilated degree of protection IP23.*
- *Free wires.*

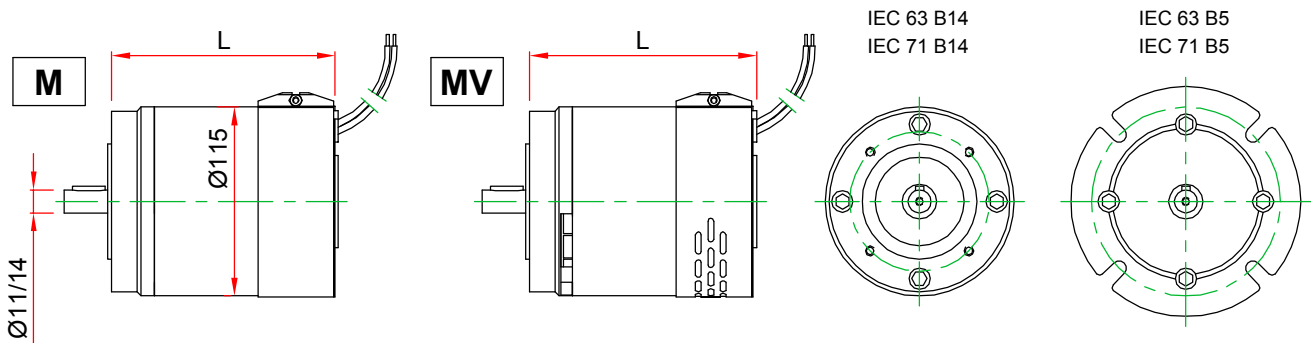

Tipo / Type	L	Potenza a / Power at		
		1500rpm	2000rpm	3000rpm
M-MV 712/714 .3	156	180 W	240 W	360 W
M-MV 712/714 .5	171	250 W	340 W	500 W
M-MV 712/714 .7	186	300 W	400 W	600 W
M-MV 712/714 .9	218	450 W	600 W	850 W
M-MV 712/714 .13	249	600 W	800 W	1200 W

Max. 400W a / at 12V - Max. 850W a / at 24V



## OPZIONI :

- Flange e alberi speciali
- Freno di sicurezza esterno
- Montaggio a piedi (B3) h.71
- Protezione IP55

## OPTIONS :

- *Special shafts and flanges*
- *External safety brake*
- *Feet mounting (B3) h.71*
- *IP55 protection*